


Geräteabmessungen / device dimensions:

dargestellt / shown:

DLF2MO - R - X20 (u) .14 .90/01 .P

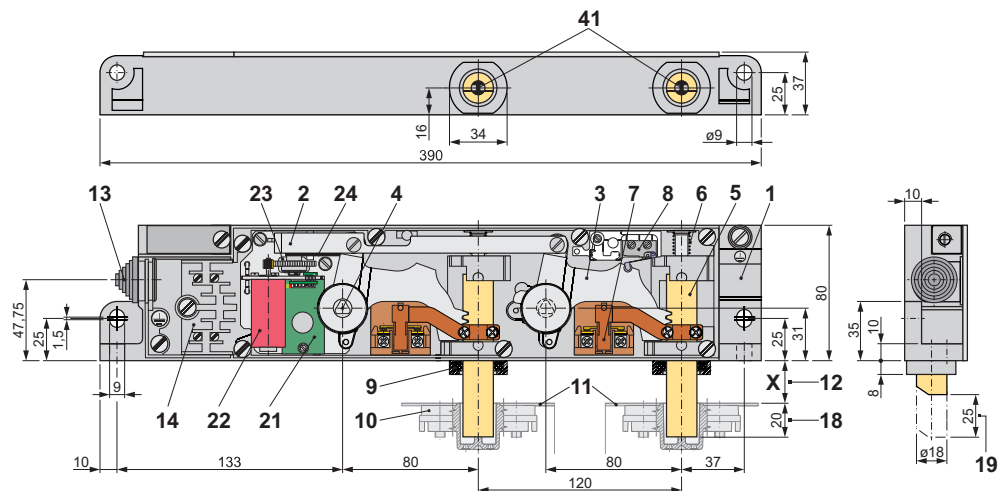

- 1 Gehäuse
- 2 Zugstange
- 3 Zahnhebel
- 4 Zahnhebelachse mit Dreikant
(bodenseitig und deckelseitig)
- 5 Riegelbolzen (Sperrmittel)
- 6 Rückdruckfeder
- 7 Sperrmittelschalter
- 8 Hilfsschalter (optional)
- 9 geölter Filzring mit Halter (ab $X \geq 10$ mm)
- 10 Riegelbüchse (entfällt bei DL2MO)
- 11 Türblatt / Türkante
- 12 X-Maß nach Kundenvorgabe
- 13 Kabeleinführung
- 14 Anschlussklemmen
- 18 Eintauchtiefe des Riegelbolzens in
die Riegelbüchse (Nennmaß)
- 19 Bolzenhub
- 21 Motorelektronik
- 22 Elektromotor
- 23 Getriebe
- 24 Zugseil
- 41 Fehlschließsicherung (entfällt bei DL2MO)

- 1 housing
- 2 pull rod
- 3 tooth lever
- 4 tooth lever axis with triangle
(base side and cover side)
- 5 latch bolt (locking mechanism)
- 6 return spring
- 7 switch for locking mechanism
- 8 auxiliary switch (as option)
- 9 oiled felt ring with holder (from $X \geq 10$ mm)
- 10 latch plate (does not apply at DL2MO)
- 11 door leaf / door edge
- 12 X-dimension according to customer specification
- 13 cable entry
- 14 connecting terminals
- 18 immersion depth of the latch bolt
into the latch plate (nominal dimension)
- 19 bolt stroke
- 21 motor electronics
- 22 electrical motor
- 23 gear
- 24 pull rope
- 41 faulty closure device (does not apply at DL2MO)