


# Beredningsunderlag

Kiekert K4F/M4F

4-Panels vikedörr



# Beredningsunderlag Kiekert K4F/M4F

## 4-Panels vikdörr

### Lathund

Siffrorna i tabellen för Kiekert K4F betyder:

Mått "a" = Inbyggnadsmått, d.v.s. Dörrtyp, t.ex. 950

Mått "d" = Kvarstående dagöppning med den monterade dörren i öppet läge

Siffrorna i kolumnerna l & r (left & right) motsvarar en halv dörr och en halv dörr består av två sektioner.

6 = 300 mm (2x150)

7 = 350 mm (2x175)

8 = 400 mm (2x200)

9 = 450 mm (2x225)

10 = finns inte




11 = 550 mm (2x275)

12 = 600 mm (2x300)

I stängt läge står dörrbladen med ca 15° vinkel.


#### Exempel:

K4F Typ: 950-8-11

-  "r" = 11 ➔ Högra dörrhalvans bredd (utsträckt): 550 mm (2x275)
-  "l" = 8 ➔ Vänstra dörrhalvans bredd (utsträckt): 400 mm (2x200)
-  "a" = 950 ➔ Inbyggnadsmått: 950 mm

Dörrrens totala bredd utsträckt är alltså i det här fallet 950 mm.

Om mått "a" är 950 mm blir det teoretiska måttet "d" 880 mm med en 950 dörr.

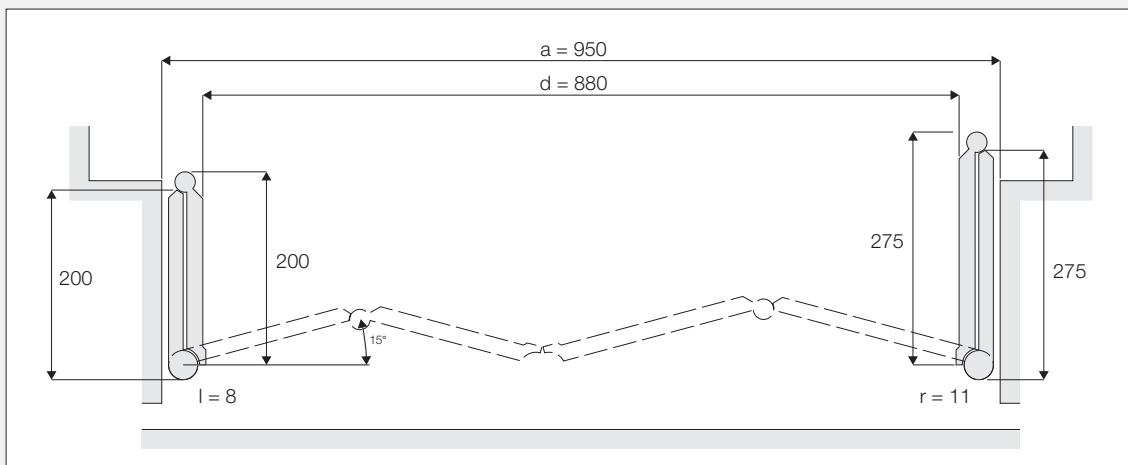

# Berechnungsunterlagen

---

Lathund	2	Berechnungsunterlagen M4F	6
Berechnungsunterlagen K4F	4	Måttabell M4F	7
Måttabell K4F	5		

● Beredningsunderlag    **Order**    **Förfrågan**

## Beredningsunderlag K4F

Kryssa i / fyll i önskat utförande

ST = Standardutförande / SO = Specialutförande

### Dörrutförande

Med rullutförande upptill, utan fönster

SO EN81-20 Låsning

Antal plan:

### Drivning / Styrtning

1-fas Motor med Siemens AT12 kontrollenhet

### Dörröverstycke

ST Standardhöjd H1 = 268 mm

SO Högre än standard H1: Max 400 mm

Måttuppgift:  mm

SO Lägre än standard H1: Min 116 mm

Måttuppgift:  mm

SO Slits för dörröppnarm (Typ Besam-Tormax)

### Dörrblad synliga ytor

ST Ytan mattborstad

SO Eloxerad HV1 Alu-Natur

SO Mönstervalsat 5WL

SO Slipat Korn 240

SO RF Gold Look

SO Lädernarvat

SO Romb

SO Karo 21

SO Linnestruktur

SO Pulverbelagt i RAL-kod, ange:

### Dörrblad glasat ESG 6 mm

ST Utan glas

SO 2 st mellersta dörrblad

SO 4 st alla dörrblad

### Dörrblad höjd

ST Standard 1988 mm (för dagöppning 2000 mm)

SO Dörrblad högre än standard max. 2600 mm

Måttuppgift:  mm


SO Dörrblad lägre än standard

Måttuppgift:  mm

K4F Typ (t.ex 600-6-6):

Inbyggnadsmått "a":  mm

Dagöppningshöjd "H":  mm

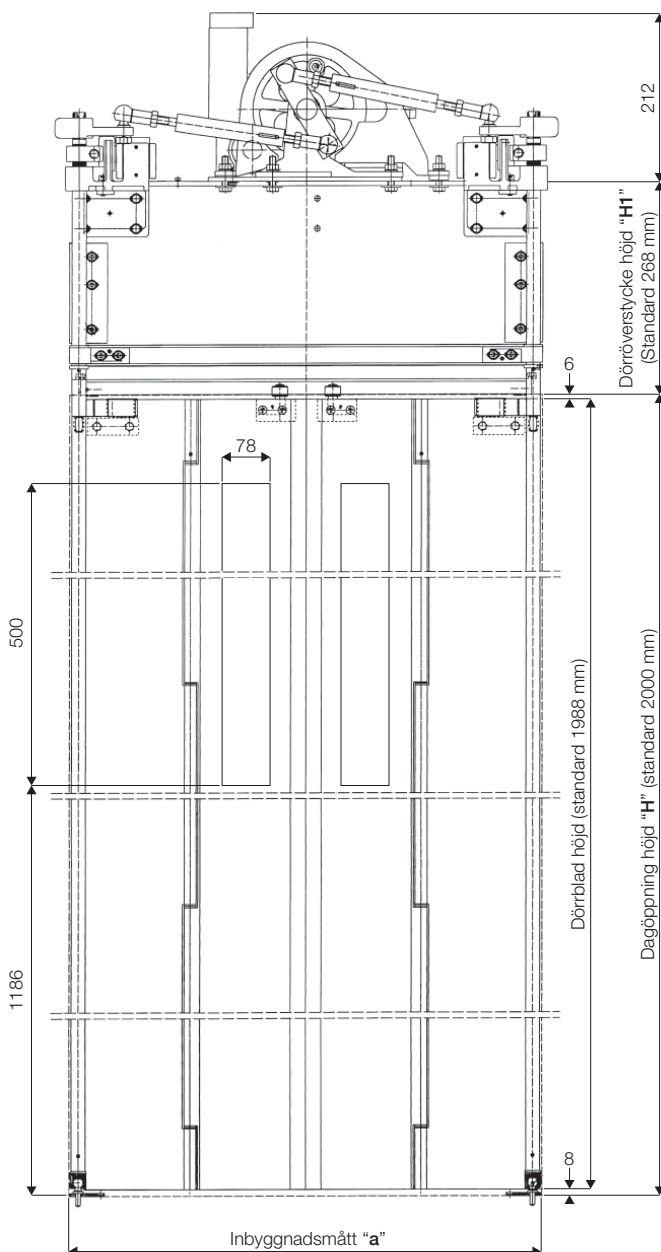

Företag:

Kontaktperson:

E-post:

Telefon:

Godsmottagare:

Adress:

Postnr / Ort:

Avisering:

Nej

Ja

Namn:


Telefon:

Truck finns hos mottagare: Ja  Nej

Om nej - Utkörning på bil med baklyft

(+ ca 25% fraktkostnad): Ja  Nej

# Måttabell K4F

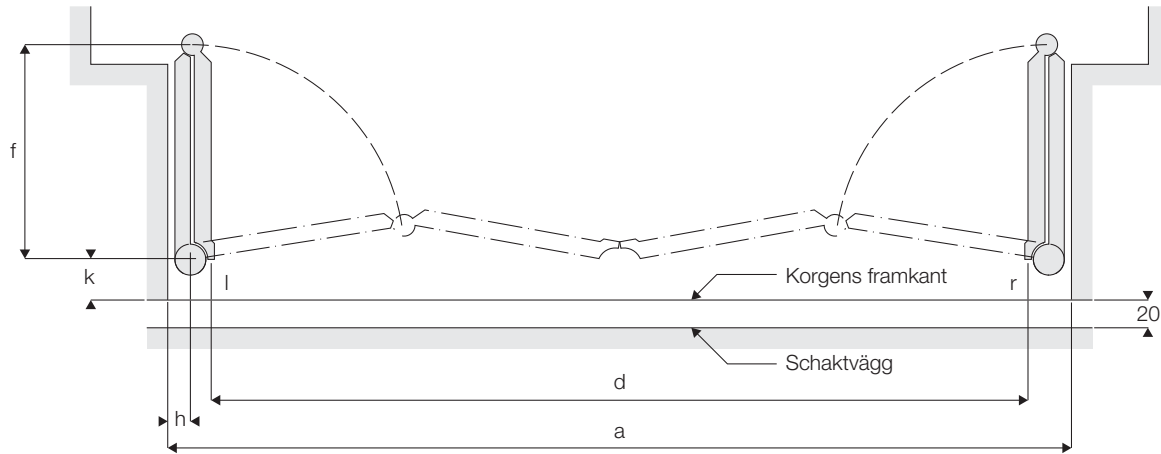

	Dörrtyp sett från våningen			Vikt kg	Mått "a" från - till	Mått "d" (= "a" - 70)	Mått "f"	Mått "h"	Mått "k"	
	Inbyggingsmått "a"	l	r							
symmetr. dörrar	K4F	600	6	6	38	551-600	481-530	143-143	12	25
	K4F	650	7	7	38,5	601-650	531-580	168-168	12	25
	K4F	700	7	7	39	651-700	581-630	168-168	12	25
	K4F	750	8	8	40,5	701-750	631-680	193,5-193,5	12	25
	K4F	800	8	8	41	751-800	681-730	193,5-193,5	12	25
	K4F	850	9	9	42,5	801-850	731-780	219-219	12	25
	K4F	900	9	9	43	801-900	731-830	219-219	12	25
	K4F	1000	11	11	51	1000-1050	930-980	269,5-269,5	12	25
	K4F	1050	11	11	52,5	1001-1050	931-980	269,5-269,5	12	25
	K4F	1100	11	11	53	1051-1100	981-1030	269,5-269,5	12	25
	K4F	1200	12	12	56	1101-1200	1031-1130	296-296	12	25
asymmetr. dörrar	K4F	650	6	7	38,5	601-650	531-580	143-168	12	25
	K4F	650	7	6	38,5	601-650	531-580	168-143	12	25
	K4F	700	6	8	39,5	651-700	581-630	143-193,5	12	25
	K4F	700	8	6	39,5	651-700	581-630	193,4-143	12	25
	K4F	750	6	9	40,5	701-750	631-680	143-219	12	25
	K4F	750	9	6	40,5	701-750	631-680	219-143	12	25
	K4F	750	7	8	40,5	701-750	631-680	168-193,5	12	25
	K4F	750	8	7	40,5	701-750	631-680	193,5-168	12	25
	K4F	800	7	9	42	751-800	681-730	168-219	12	25
	K4F	800	9	7	42	751-800	681-730	219-168	12	25
	K4F	850	8	9	43,5	801-850	731-780	193,5-219	12	25
	K4F	850	9	8	43,5	801-850	731-780	219-193,5	12	25
	K4F	850	6	11	44	801-850	731-780	143-269,5	12	25
	K4F	850	11	6	44	801-850	731-780	269,5-143	12	25
	K4F	900	7	11	45,5	851-900	781-830	168-269,5	12	25
	K4F	900	11	7	45,5	851-900	781-830	269,5-168	12	25
	K4F	950	8	11	46,5	901-950	831-880	193,5-269,5	12	25
	K4F	950	11	8	46,5	901-950	831-880	269,5-193,5	12	25
	K4F	1000	9	11	48,5	951-1000	881-930	219-269,5	12	25
	K4F	1000	11	9	48,5	951-1000	881-930	269,5-219	12	25
K4F	1000	8	12	48,5	951-1000	881-930	193,5-296	12	25	
K4F	1000	12	8	48,5	951-1000	881-930	296-193,5	12	25	
K4F	1050	9	12	49	1001-1050	931-980	219-296	12	25	
K4F	1050	12	9	49	1001-1050	931-980	296-219	12	25	

● Beredningsunderlag

# Beredningsunderlag M4F

Kryssa i / fyll i önskat utförande

ST = Standardutförande / SO = Specialutförande

## Dörrutförande

Med rullutförande upptill, utan fönster

SO EN81-20 Låsning

Antal plan:

## Drivning / Styrning

1-fas Motor med Siemens AT12 kontrollenhet

## Dörröverstycke

ST Standardhöjd H1 = 150 mm

## Dörrblad synliga ytor

ST Ytan mattborstad

SO Eloxerad HV1 Alu-Natur

SO Mönstervalsat 5WL

SO Slipat Korn 240

SO RF Gold Lock

SO Lädernarvat

SO Romb

SO Karo 21

SO Linnestruktur

SO Pulverbelagt i RAL-kod, ange:

## Dörrblad glasat ESG 6 mm

ST Utan glas

SO 2 st mellersta dörrblad

SO 4 st alla dörrblad

## Dörrblad höjd

ST Standard 1988 mm (för dagöppning 2000 mm)

SO Dörrblad högre än standard max. 2600 mm

Måttuppgift:  mm

SO Dörrblad lägre än standard


Måttuppgift:  mm

M4F Typ (t.ex 4444):

Inbyggnadsmått - med korghals - "a":  mm

Inbyggnadsmått - utan korghals "g":  mm

Dagöppningshöjd "H":  mm

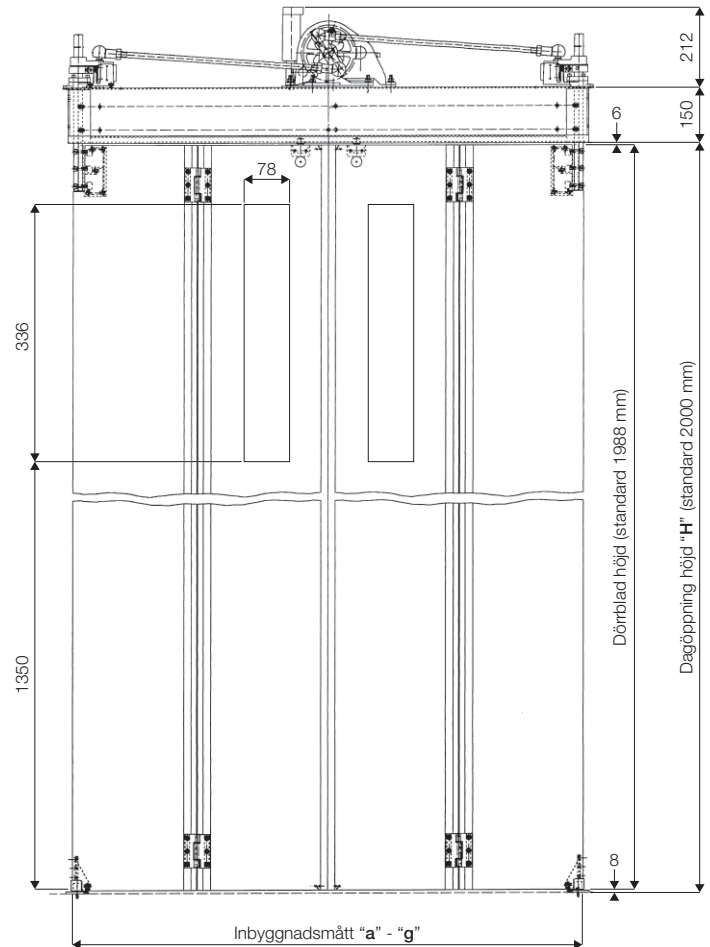

Företag:

Kontaktperson:

E-post:

Telefon:

Godsmottagare:

Adress:

Postnr / Ort:

Avisering:

Nej

Ja

Namn:



Telefon:

Truck finns hos mottagare: Ja  Nej

Om nej - Utkörning på bil med baklyft

(+ ca 25% fraktkostnad): Ja  Nej

# Måttabell M4F

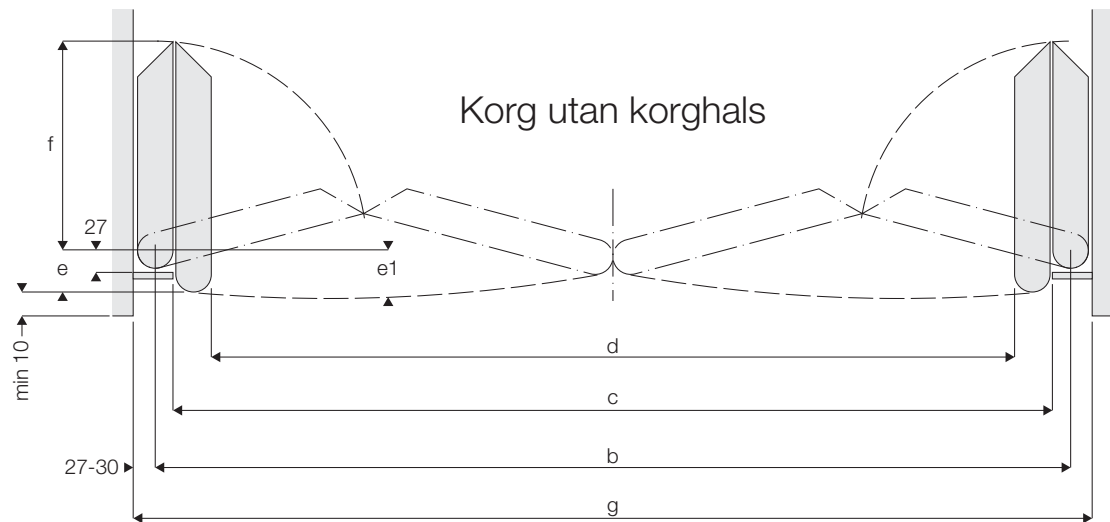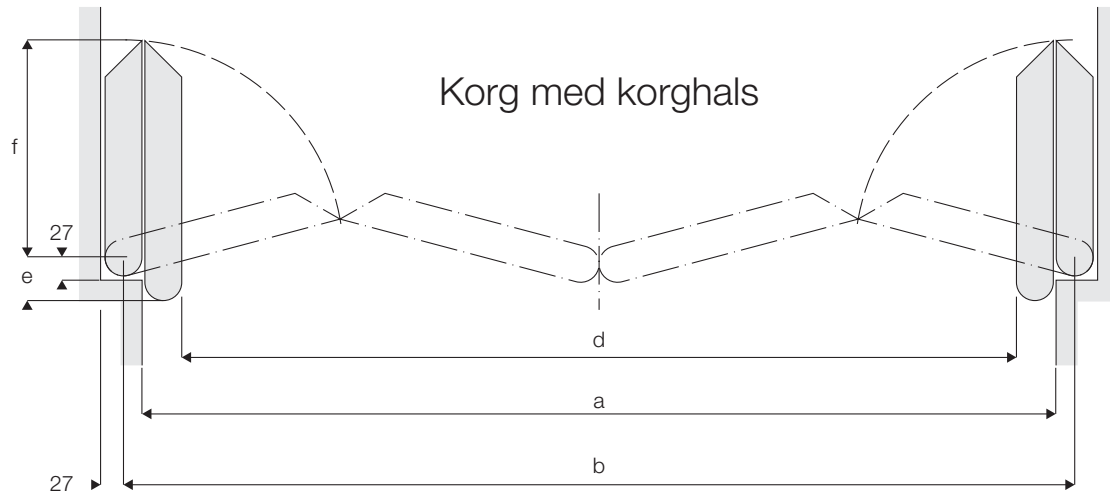

ca.kg	M4F-Typ	a	d	f	g	b	c	e	e1
56,0	4444	1050	998-1012	264	1200	1120	1068	40	50
56,0	3553	1100	1023	217	1200	1141	1078	142	144
59,8	4554	1200	1116	262	1300	1230	1172	97	101
63,6	5555	1300	1234	318	1400	1342	1290	40	50
71,0	551-155		1306	318	1500	1440	1362	91	98
80,0	1551-1551		1412	369	1600	1546	1468	40	50
89,0	1771		1512	394	1700	1646	1568	40	50
92,0	1881		1612	419	1800	1746	1668	40	50
98,0	1991		1712	444	1900	1846	1768	40	50
104,0	2002		1812	469	2000	1946	1868	40	50
110,0	2100		1912	494	2100	2046	1968	40	50
116,0	2200		2012	519	2200	2146	2068	40	50
122,0	2300		2060	558	2300	2246	2004	40	55
128,0	2400		2160	583	2400	2346	2104	40	55
134,0	2500		2260	608	2500	2446	2204	40	55
140,0	2600		2360	633	2600	2546	2304	40	55



**Thor Parts AB**

Antennvägen 10  
13548 Tyresö

Telefon: 08-555 020 40  
sales@thor.parts

**[www.thor.parts](http://www.thor.parts)**