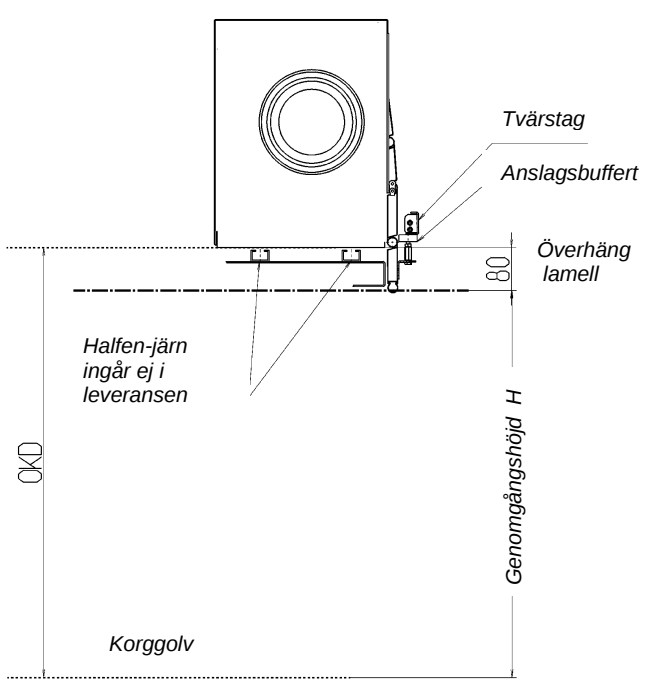
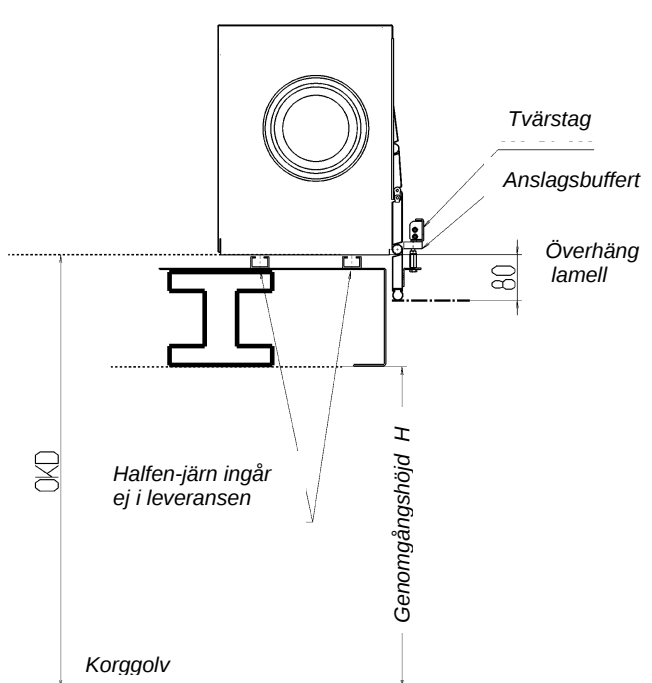
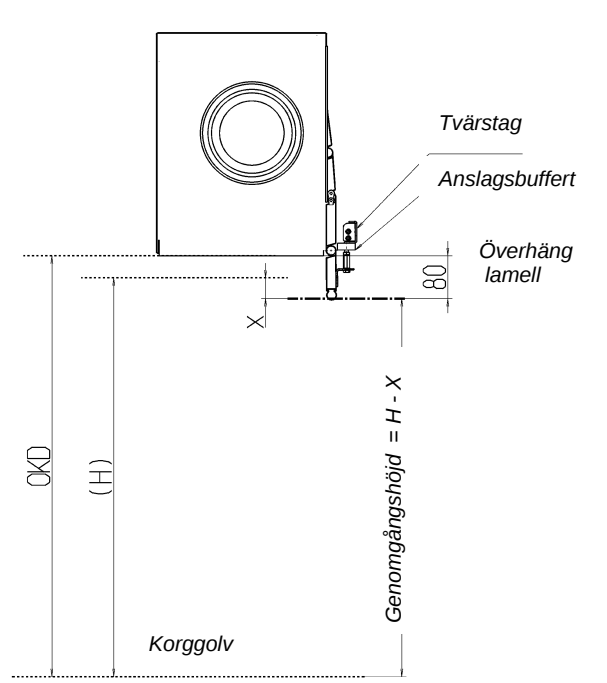


Planeringsunderlag dörrhöjd rullport GENIUS® Plus, definition ÖKT (överkant korgtak) och genomgångshöjd H

Variant 1: Korgtak = 80mm Planerad taktjocklek 80mm	Variant 2: Korgtak > 80mm Takpåbyggnader (t.ex. balkar) i monteringsområdet	Variant 3: Korgtak < 80mm Lamellöverhäng i korgen, genomgångshöjden begränsas
		

Vid beställning krävs uppgift om **ÖKT (överkant korgtak) = monteringsyta rullport** samt fri genomgångshöjd H! Härvid skall kundens förankringar såsom Halfe-järn och påbyggnader på korgen beaktas! Vi rekommenderar fastsättning med Halfen-järn!